

# Brugervejledning - Big Big Tømmer




marlon.dk



A solid solution

# Opstart og indstilling

1. Doseringssiloen kan køre manuelt, tidsstyret eller automatisk.
2. Påfyld eller efterfyld tørmørtel/tørbeton i siloen, låget skal altid være tæt tillukket. Tilslut CEE stikket til hovedstrømtavlen
3. Retningsvælger Pos 1. Bruges til at vælge omløbsretning på sneglen.
4. Køres der manuelt så startes og stoppe sneglen med knappen doseringssnegl Pos 3. Drej til "man". Så starter sneglen. Drej til 0 så stopper sneglen.

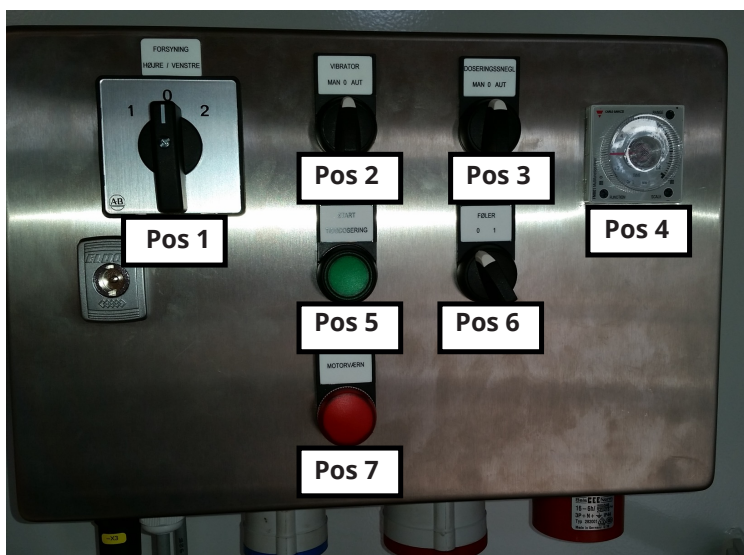

5. **Pos 1.** Retningsvælger
  - Pos 2.** Vibratorstyring
  - Pos 3.** Manuel/Auto valg
  - Pos 4.** Timer indstilling (bruges ikke ved manuel drift)
  - Pos 5.** Start tidskørsel (bruges ikke ved manuel drift)
  - Pos 6.** Følervælger (bruges kun hvis føler anvendes)
  - Pos 7.** Kontrollampe
6. Ved tidsstyret drift, skal tiden indstilles på drejeskiven Pos. 4.
  7. Automatisk drift vælges på knappen Pos 3(skal vælges ved timerdrift og følerdrift).
  8. Drift startes ved tryk på start autokørsel Pos 5.

## Brug af doseringssiloen

1. Åbn butterflyventilen mellem silo og snegl.
2. Vælg manuel/auto.
3. Ved stop mellem blandinger er det ikke nødvendigt at rengøre doseringssiloen.



## Afslutning af arbejdsopgaver og ved fyraften

1. Luk for bytterflyventilen mellem siloen og sneglen.
2. Lad sneglen køre til den er tom.
3. Afbryd strømmen.

## Brug af doseringssilo med automatisk føler

1. Føleren tilsluttes stik ved siden af elstik.
2. Følervælgeren pos 6 stilles på 1.
3. Start ved at stille Pos 3 i auto. Nu kører sneglen til føleren rammes af pulveret.

## Rengøring af doseringssilo før returnering

1. Åbn butterfly ventilen mellem silo og snegl.
2. Lad sneglen køre til doseringssiloen er tom.
3. Afbryd strømmen.

### OBS!

**Al vedligeholdelse og rengøring af doseringssiloen skal foregå med strømmen afbrudt!**

**Tjek daglig maskinen for fejl og slitage.**

**Forsøg ikke selv at reparere maskine men kontakt den ansvarlig for maskinen.**



Når filtret skal monteres igen, så placeres O-ringen på kraven på inspektionsglasset.

Filtret vendes som vist på billedet.

Kuglehanen under flowmåler lukkes og kuglehanen under vandtank åbnes.

# Ugentlig rengøring/Hvis siloen ikke skal bruges i længere tid

Butterfly ventilen lukkes.

Kilen ved siden af motoren bankes op, motoren drejes til siden.

Sneglen tages ud, rengøres, børstes indvendig med den runde stålborste og sneglen vendes på hovedet så eventuel mørtel falder ud.

Kammeret tømmes for mørtel, der hvor sneglen sidder i indgreb med motoren rengøres grundig.

Hvis siloen ikke skal bruges i over 14 dage, bør siloen tømmes, for at undgå fugt.

